



## BVM 921

BVM 921, distributeur automatique de boissons chaudes, avec 270 gobelets et 18 sélections programmables.

Equipé de nouveaux moteurs mixers extractibles pour les sélections lait et chocolat afin de faciliter les opérations de maintenance.

BVM 921 est doté d'un nouveau plastique alimentaire traité avec un additif anti-bactérien, actif au contact de l'eau. Cette technologie brevetée est exclusivement développée en distribution automatique par Bianchi Vending Group.

Tourelle gobelets adaptable à différents diamètres.

Outre le lait, le thé et le sucre, un deuxième mélange de café ou un café décaféiné peuvent être proposés.

Serrure de porte à code programmable.

BVM 921 peut aussi fonctionner en master/slave avec le BVM 636, distributeur automatique réfrigéré à spirales.

Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.

Compatible avec les protocoles de communication les plus avancés.

Technologie à microprocesseur Flash programmable en environnement Windows, ou avec un Palm (Visual Smart Programmer).

Prédisposition, sans interface, pour un modem GPRS permettant le contrôle à distance des appareils.

Le groupe café et le distributeur de gobelets sont des concepts exclusifs brevetés et fabriqués par Bianchi Vending Group.

## BVM 921

**Version E4S Espresso:** 1 bac café grains, 4 bacs solubles, + sucre, équipé avec le groupe café breveté par Bianchi Vending.

**Version I6S soluble chaud:** 6 bacs pour boissons solubles.

**DIMENSIONS:** Hauteur: 800 mm / Largeur: 565 mm / Profondeur: 580 mm / Poids: 75 kgs.

**SOCLE:** Hauteur: 830 mm / Largeur: 565 mm / Profondeur: 568 mm.

### PUISSANCE ELECTRIQUE

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE

Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de chaudière et de l'aspirateur qui sont en 230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz.

### PUISSANCE INSTALLEE:

1.80 kw version espresso mono chaudière

2.20 kw version soluble

### ALIMENTATION HYDRAULIQUE

Raccord: 3/8"

Pression d'arrivée d'eau: 0,5 - 6,5 bar

### CAPACITE PRODUITS

	espresso	soluble
Café en grains	1.86 kg	
Café soluble	0.45 kg	1.00 kg
Lait en poudre	0.55 kg	1.20 kg
Creamer	1.20 kg	2.70 kg
Boisson chocolatée	3.00 kg d.*	2.50 kg
Thé au citron	2.00 kg	3.30 kg
Thé nature	1.00 kg	2.00 kg
Potage	1.25 kg	3.00 kg
Sucre	1.70 kg	3.40 kg
Spatules	330 pcs	330 pcs
Gobelets	270 pcs	270 pcs


\*d= double bac.

**INTERFACE UTILISATEUR:** 11 touches de sélections dont 2 présélections. Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson. Clavier de sélection ergonomique. Dosage du sucre réglable pour plus ou moins de sucre. Equipé également d'un clavier de sélection numérique pour le fonctionnement de l'appareil spirales en master/slave. Display LCD alphanumérique à 32 caractères.

**ACCESSOIRES:** Système pour la régulation automatique de la mouture, qui garantit une extrême qualité des produits délivrés quels que soient les variations de température et du taux d'humidité ambiante. Adoucisseur qui garantit le respect des standards HACCP et prévient la formation du calcaire. Module RS232. Visual Smart Programmer qui permet le téléchargement des Progiciels et des préréglages et le téléchargement des données d'audit sans PC. Groupe froid pour boissons solubles froides. Kit télémetrie (modem GPRS avec antenne et chip horloge).


### BVM 921 E4S

1 bac café grains,  
4 bacs solubles, + sucre.

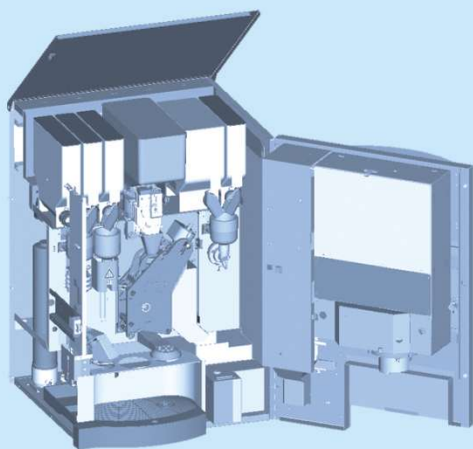

### BVM 921 I6S

6 bacs pour boissons solubles.

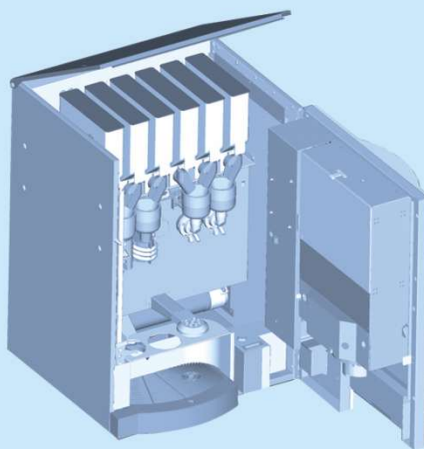

**FLEXIBILITE ABSOLUE:** Tous les modèles BVM 921 sont équipés de la carte mère en technologie SMT avec 16 Bit 128k, microprocesseur flash programmable avec le logiciel en environnement Windows, et une mémoire de 256k. Avec le logiciel du groupe WinBianchi, il est possible de combiner chaque touche de sélection avec n'importe quel produit. De plus, la disposition des bacs produits peut-être adaptée à toute demande spécifique des clients. Avec l'interface Flash/Serial, possibilité de connecter le distributeur à un PC ou un Palm PC, permettant la programmation et la configuration complète du distributeur. Les données peuvent être sauvegardées dans un fichier, sur la clé de données, ou sur le Palm PC (Visual smart Programmer) et transférées à plusieurs machines du même modèle.

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com

Sede:  
I 24049, Corso Africa 9  
Loc. Zingonia, Verdellino, BG  
tel. +39.035.419.6711  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Bergamo:  
I 24040, Viale Parigi 5  
Zingonia di Verdellino, BG  
tel. +39.035.882.225  
fax +39.035.883.304  
Stabilimento Latina:  
I 04010, Via Civitona 6/8  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.069.689.1000  
fax +39.069.689.1107  
Stabilimento Pescara:  
I 65013, V.le L. Petrucci 91  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.085.950.871  
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000